# 三和掲示板 簡易型 取扱説明書

## SC タイプ

このたびは当製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
この取扱説明書に記載した警告・注意事項は安全に関する重要な内容のものです。
人身や財産への被害を未然に防ぐため、以下の注意事項を熟読の上、正しい取り扱いと管理・メンテナンスをお願いします。

| 安全上のご注意 | |
|---|---|
| 禁止 | 改造しての使用は危険です。絶対にしないでください。<br>足場にしたり、上に乗らないようにしてください。<br>破損の状態のままでの使用は絶対におやめください。 |
| 注意 | 異常が生じましたら速やかに購入先に連絡してください。 |

| 設置に関する注意 | |
|---|---|
| 注意 | 交通の支障にならないよう設置場所には充分注意してください。<br>また子供が掲示板で遊んで怪我をしないよう注意してください。<br>掲示板は必ず垂直に立つように設置してください。 |

梱包内容（A，B 2梱包）をご確認ください。
部品は全て支柱の梱包の中に有ります。部品は無くさない様にお願いします。

| 梱包 | 品　名 | 数量 |
|---|---|---|
| A | 本体（屋根材取付けビス付） | 1 |
| B | 屋根材 | 1 |
| | 支柱 | 2 |
| | 六角穴付ボルト（M8×50） | 4 |
| | Sワッシャー | 4 |
| | ビス隠しキャップ | 4 |
| | L型六角レンチ | 1 |

## □ 本体組立手順　自立仕様（SCタイプ）

1. 掲示板本体に支柱をM８×５０六角穴付きボルトで側面に確実に取付けてください。ボルトとキャップの位置はAの図を参考にしてください。

2. 屋根材を取付けます。取付けビスはあらかじめ本体に仮固定してありますので一度はずしてください。
その際ビスを無くさないよう注意し、本体と屋根材の穴位置を合わせてしっかりと固定してください。

3. 掲示板を地面に立てる際は事故の無いよう注意し、地面に垂直に立ててください。基礎は必要ですので必ず施工参考図の様に設置してください。

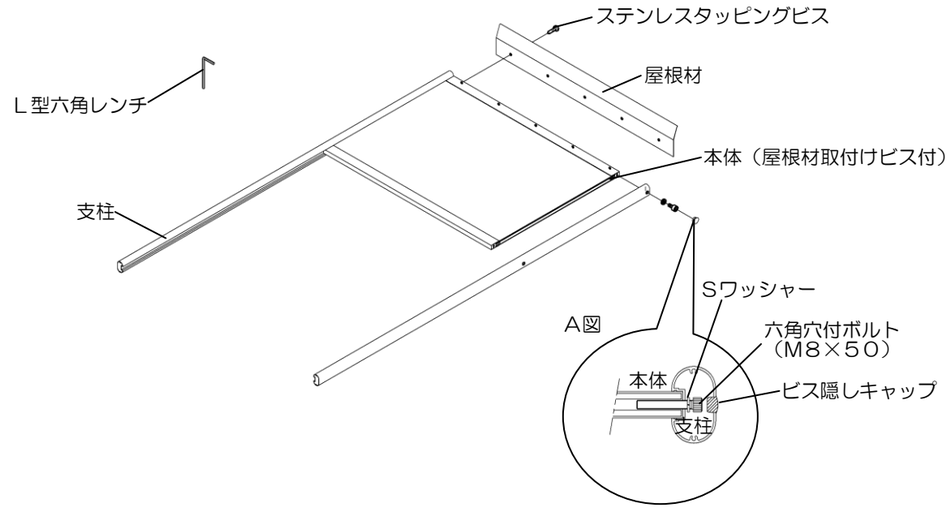


（単位 mm）

| | SC34 | SC35 | SC36 | SC45 | SC46 |
|---|---|---|---|---|---|
| A（掘込間口） | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 |
| B（堀込奥行） | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 |
| C（堀込深さ） | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 |

（施工参考図）

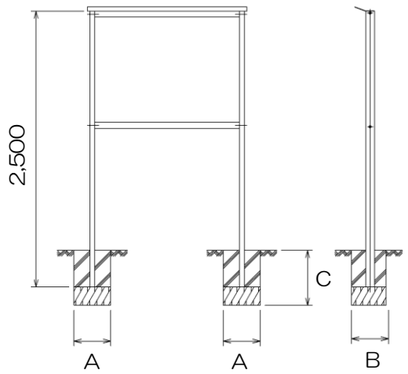


三和サインワークス株式会社
URL http://www.sanwa-signworks.co.jp/
E-mail Info@sanwa-signworks.co.jp
本社・大 阪 支 店　〒530-0001　大阪市北区梅田 3 丁目 1-3（ノースゲートビルディング 16F）　TEL（06）6453-3002 ㈹　FAX（06）6453-3022
東　京　支　店　〒108-6030　東京都港区港南 2 丁目 15-1（品川インターシティ A 棟 30F）　TEL（03）5783-3001 ㈹　FAX（03）5783-3010
福 岡 営 業 所　〒812-0857　福岡市博多区西月隈 3 丁目 2 番 13 号　TEL（092）472-7277　FAX（092）472-7278